

Typ Model Modelь






GF - 1116 series GF - 1118 series

Jednohlové rychloběžné stroje
s vertikálním ořezem materiálu

Single needle, high speed industrial sewing
machines with vertical material cutting

Одноигольные высокоскоростные
машины с вертикальной обрезкой края
сшиваемого материала

GARUDAN®





GF-1116-143 LM, GF-1116-147 LM

Tato řada je charakteristická délkou стежу do 5 mm, tlakovým mazáním a maximální rychlostí šití 4500 ot./min. Stroj je vybaven vypínatelným ořezem materiálu. Používá se při šití prádla i konfekce.

Series with stitch length up to 5 mm, pressure lubrication and sewing speed max. 4500 spm. Machines are equipped with switch on/off material cutting. Machines are designed for sewing clothes and garments.

Длина стежка до 5 мм, автоматическая смазка и скорость шитья 4500 об./мин. Обрезку края сшиваемого материала возможно отключить. Назначение машины для шитья белья и верхней одежды.



GF-1118-143 LM, GF-1118-147 LM

Tato řada je charakteristická délkou стежу do 5 mm, tlakovým mazáním a jehelním podáváním. Maximální rychlost šití je 4500 ot./min. Používá se při šití prádla i konfekce, všude tam, kde je nutno zajistit bezproblémové podání šitého díla.

Series with stitch length up to 5 mm, pressure lubrication, sewing speed max. 4500 spm and needle feed. Machines are designed for sewing clothes and garments.


Длина стежка до 5 мм. У машины также игльное продвижение. Скорость шитья до 4500 об./мин. Назначение машины для шитья белья, верхней одежды и там где нужно равномерное продвижение материала.



Vypínatelný ořez umožňuje snadné přestavení na standardní jednojehlový stroj.

Switch on/off material cutting provides easy transformation to standard single needle machine.

Отключением обрезки края материала получаем стандартную одноигльную машину.

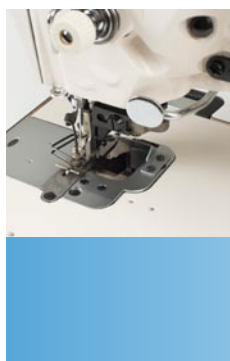

Standardně je stroj dodáván s vybavením se vzdáleností nože od jehly 3,2 mm. Na objednávku se dodávají vybavení se vzdáleností ořezu od jehly: 2,4 mm; 4 mm; 4,8 mm; 6,4 mm a 9,5 mm.



In standard version machines are supplied with 3.2 mm distance between knife and needle. Optionally available distance 2.4 mm; 4 mm; 4.8 mm; 6.4 mm and 9.5 mm.

Стандартное расстояние иглы и ножа 3,2 мм. По заказу: 2,4 мм; 4 мм; 4,8 мм; 6,4 мм и 9,5 мм.

Specifikace / Specifications / Спецификация

MODEL	Feed type		Edge system	Back tacking	Autom. presser foot lifting	Thread trimming	Wiper	Hook type	Stitch length (mm)	Needle system	Presser foot stroke (by hand/by knee)	Max. sewing speed (spm)
GF-1116-143 LM	•		2,4; 3,2 ; 4,0; 4,8; 6,4; 9,5					•	5	134R (70-110)	4/10 (mm)	4500
GF-1116-147 LM	•		2,4; 3,2 ; 4,0; 4,8; 6,4; 9,5	•	•	•	•	•	5	134R (70-110)	4/10 (mm)	4500
GF-1118-143 LM		•	2,4; 3,2 ; 4,0; 4,8; 6,4; 9,5					•	5	134R (70-110)	4/10 (mm)	4500
GF-1118-147 LM		•	2,4; 3,2 ; 4,0; 4,8; 6,4; 9,5	•	•	•	•	•	5	134R (70-110)	4/10 (mm)	4500



ANITA, s.r.o.
Průmyslová 2453/7
680 01 Boskovice
Czech Republic
tel.: +420 516 454 774, 516 453 496
fax: +420 516 452 751
e-mail: info@anita.cz
www.garudan.cz, www.anita.cz

Změna vzhledu a parametrů vyhrazena. Changes in outer appearance and in parameters are reserved. Изменение взгляда и технических данных оставлено производителю.