

Typ Model Модель

GF - 130 - 543 H/L40

GARUDAN®

Jednohavlý plochý stroj se spodním ponorným, jehelním a patkovým podáváním

Single needle flat bed sewing machine with lower drop, needle and alternating feed

Одноигольная плоская машина с нижним, игольным продвижением и шагающей лапкой



Charakteristika

Stroj je charakteristický svou robustní konstrukcí a průchozím prostorem mezi ramenem a jehlou 400 x 170 mm. Délka stehu až 15 mm a barelový čapač předurčuje tento stroj pro šití velmi silných materiálů, jako jsou autoplachty, autosedačky, sedlářské výrobky, sportovní chrániče atd.

Technical features

Machine is characteristic by its robust construction, working space between arm and needle 400 x 170 mm. Maximum stitch length 15 mm and barrel shuttle hook predestinate this machine for sewing extremely heavy materials as tarps, car seats, saddlery products, sport protectors, etc.

Характеристика

Мощная машина с массивным механизмом подачи материала, рабочее пространство между верхним рукавом и иглой 400 x 170 мм. Длина стежка до 15 мм и ротационный челнок предназначают машину для шитья очень толстых материалов, как брезенты, автосидение, шорные изделия, спортивные предохранители и другие.



Barelový čapač zajišťuje dostatečnou zásobu těch nejsilnějších nití.

Barrel shuttle hook ensures sufficient supply of thick threads.

Ротационный челнок с достаточным запасом очень толстых нитей.



Zdvih patky 20 mm umožňuje obsluhu snadnou manipulaci s výrobkem při jeho vkládání pod patku.

Presser foot stroke up to 20 mm enables easy fabric handling when inserting under foot.


Подъем лапки 20 мм обеспечивает лёгкую манипуляцию с шитым изделием-вкладывание под лапку.



Délka stehu do 15 mm se nastavuje pákou na rameni šicího stroje. Stejnou pákou se provádí i zpětné šití.

Maximum stitch length 15 mm can be easily adjusted by lever. The same lever ensures reverse stitching.

Максимальная длина стежка 15 мм регулируется рычагом на станине верхнего рукава машины. Этот рычаг обеспечивает также закрепку.

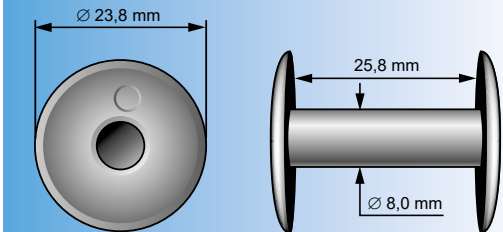

Specifikace / Specifications / Спецификация

MODEL	Number of needles	Feed	Barrel shuttle hook	Stitch length max. (mm)	Material thickness (mm)	Needle system	Needle size	Presser foot stroke (mm)	Arm length (cm)	Sewing speed (spm) max.
GF - 130 - 543 H/L40	1	•	•	15	15	794 H	160-250	13 20	40	800

anita

ANITA, s.r.o.
Průmyslová 2453/7
680 01 Boskovice
Czech Republic
tel.: +420 516 454 774, 516 453 496
fax: +420 516 452 751
e-mail: info@anita.cz
www.garudan.cz, www.garudan.eu

LF00005 CZ/EN/RU 01/2019

Změna vzhledu a parametrů vyhrazena. Changes in outer appearance and in parameters are reserved. Изменение взгляда и технических данных оставленно производителю.