

Typ Model Модель

GZ - 525 - 442 MH/L75

GZ - 525 - 443 MH/L75

GZ - 525 - 447 MH/L75


GZ - 525 - 448 MH/L75

Průmyslové šicí stroje
s prodlouženým ramenem
šijící klikatým stehem

Long-arm industrial ZIG ZAG
sewing machines

Промышленные швейные
машины зигзагообразной
строчки с удлинённым
верхним рукавом

GARUDAN®

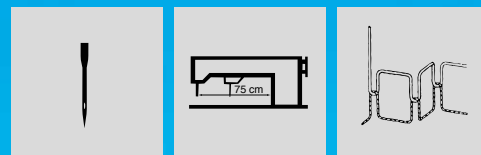

CE



CHARAKTERISTIKA TECHNICAL FEATURES ХАРАКТЕРИСТИКА

Řada plochých strojů, se spodním ponorným podáváním šijící klikatým stehem (304) pro šití ozdobných vzorů. Vzdálenost jehly od stojiny ramene stroje je 75 cm. Stroj je vybaven velkopřůměrovým čapáčem. Tvar šitého vzoru je dán vačkou, která se jednoduše nasazuje na stojinu ramene šicího stroje. Maximální rychlost šití je 2.500 stehů za minutu v závislosti na druhu vačky. Použití těchto strojů je převážně při výrobě lodních a windsurfových plachet, stanů, markýz apod.

Flat bed machines series with drop lower feed for zig-zag decorative patterns stitching. Distance between the needle and arm is 75 cm. Machines are equipped with large capacity hook. Different patterns can be obtained by easily exchangeable cam. Maximum sewing speed is 2.500 stitches per minute (depends on type of cam). Machines are especially suitable for sewing sails, tents, etc.

Серия плоских зиг-заг машин (304) с нижней погружаемой подачей для шитья декоративных стежков. Расстояние между иглой и станиной головки 75 см. Машина с челноком большого диаметра. Форма стежка просто меняется копиром на задней стороне станины головки машины. Максимальная скорость шитья 2.500 стежков в минуту в зависимости от формы стежка. Машина предназначена для шитья больших изделий – парусов, палаток, маркиз и других.



Number of cam	Stitch width (mm)	Number of needles	Needle gauge (mm) 3 - 4 - 5	Number of cam	Stitch width (mm)	Number of needles	Needle gauge (mm) 3 - 4 - 5
GZ/674113	4,5 - 10			GZ/674119	4 - 10		
GZ/674114	4,5 - 10			GZ/674120	2 - 5		
GZ/674115	3,5 - 6			GZ/674121	2 - 5		
GZ/674116	4,5 - 10			GZ/674122	3,5 - 6		
GZ/674117	3,5 - 6			GZ/674123	4,5 - 10		
GZ/674118	4 - 6			GZ/674124	4,5 - 10		



Specifikace / Specifications / Спецификация

MODEL	Feed	Reverse stitching	Automatic presser foot lifting	Thread trimming	Hook	Stitch length (mm)	Stitch width (mm)	Needle system (size)	Presser foot stroke (mm)	Sewing speed (spm) max.	Puller
GZ-525-442 MH/L75	•	•	•	•	•	5	10	134 (80-110)	15	2200	option
GZ-525-443 MH/L75	•	•	•	•	•	5	10	134 (80-110)	15	2200	option
GZ-525-447 MH/L75	•	•	•	•	•	5	10	134 (80-110)	15	2200	option
GZ-525-448 MH/L75	•	•	•	•	•	5	10	134 (80-110)	15	2200	option



ANITA B s.r.o., Hliníky 2068, 680 01 Boskovice, Czech Republic
tel.: +420 516 454 774, 516 453 496, fax: +420 516 452 751
e-mail: info@anita.cz, www.garudan.cz

LF00030 CZ/EN/RU 02/2018